


OZ5VF EDR Vestfyn Byggeprojekt

The Belthorn Band pass filter

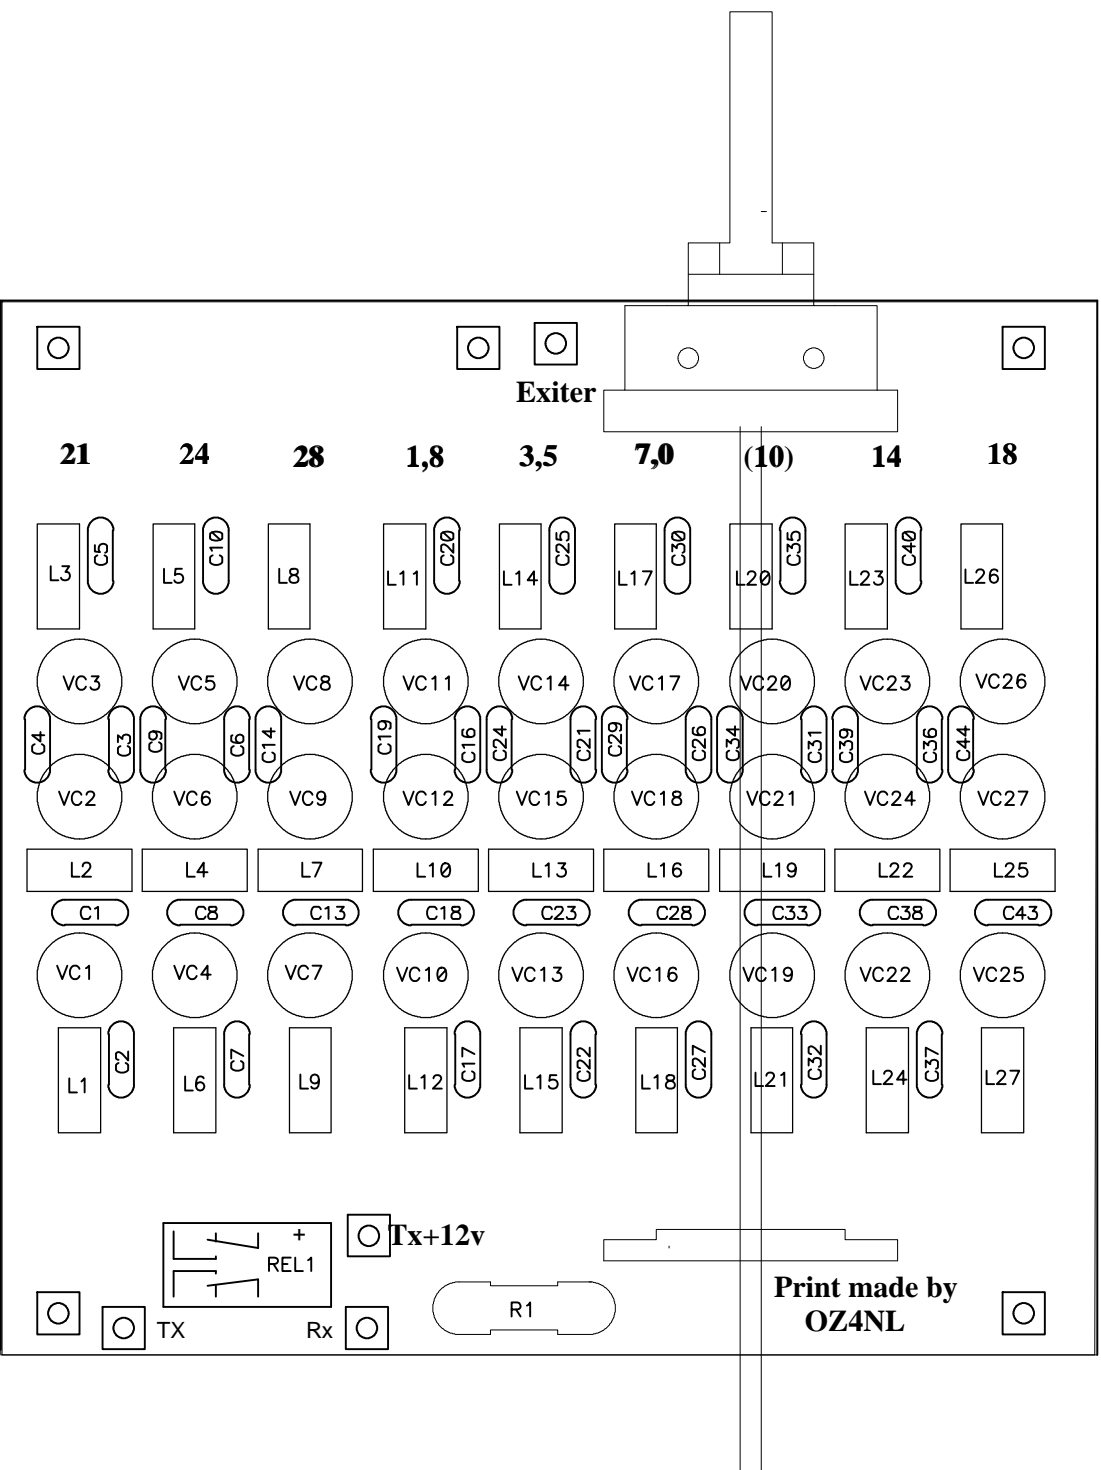

Filteret anvendes dels som indgangsfiler til modtageren og dels som filer til senderen inden forstærkning. Max. tab i printet er < 4dB. Den mekaniske forbindelse mellem omskifterens dæk er en 4,5 mm aksel, der er fræst flad på deto sider, så de passer i omskifteren.