


OZ5VF EDR Vestfyn Byggeprojekt

The Belthorn Coax forbindelser

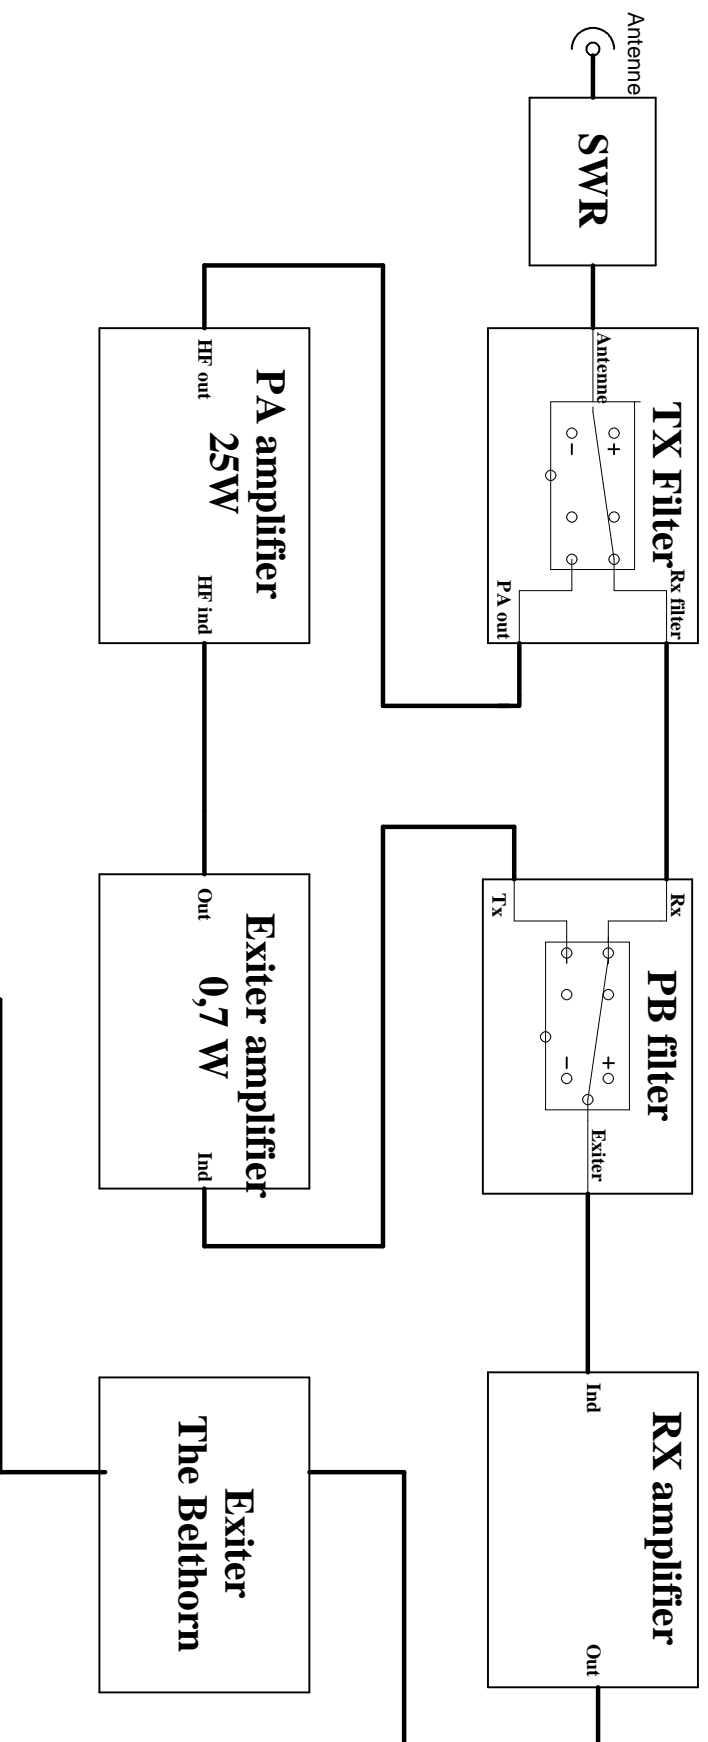

Se DDS fortrådning

Hvis The belthorn kun anvendes som modtager, forbindes antennesikkert direkte til RX PB filteret, og printene - SWR - TX filter - PA amplifier - Exiter amplifier udelades.

